


Manual de instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

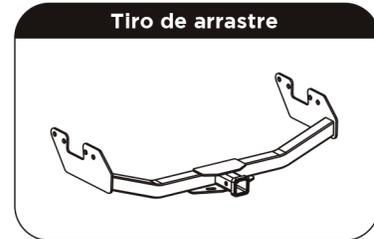

■ Capacidad de carga y resistencia



NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA



DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo.




DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 1600Kgs
Capacidad máxima de arrastre 230Kgs




DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola

- Requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- Requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper




SIEMPRE USAR GAFAS DE SEGURIDAD AL INSTALAR.

Instrucciones de instalación

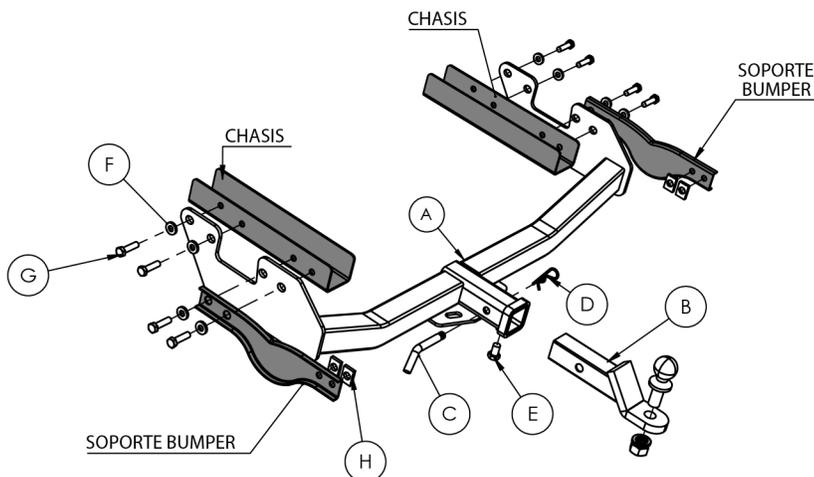

ITEM	Cantidad	Descripción
A	1	Tiro de arrastre HILUX REVO
B	1	Porta bola
C	1	Pasador de Bloqueo
D	1	Pin de Seguridad
E	1	Tornillo hex 5/8" (prisionero)
F	8	Tornillo hex m12 x 40 paso 1.25
G	8	Arandela de 1/2"
H	4	Platinas espaciadoras


Paso a Paso de instalación

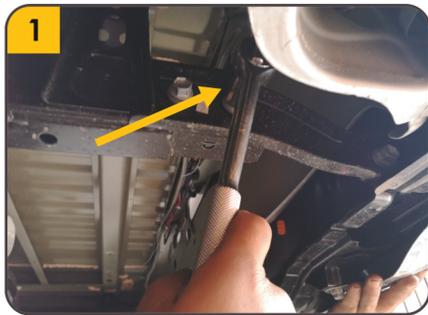

1. Retirar los **tornillos** ubicados en ambos lados del **chasis**, para desanclar el bumper.



2. Acoplar el **tiro de arrastre** en el **chasis**.

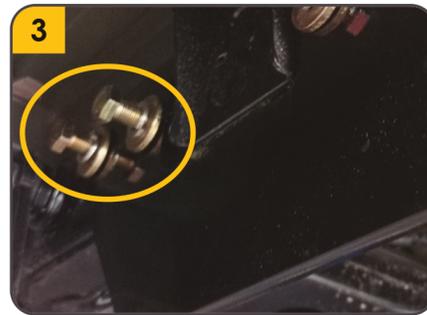

3. Colocar los tornillo (**F.a**) con sus respectivas wasas y arandelas sin apretar, para unir el **tiro de arrastre** con el **chasis**.



4. En el bumper, soltar los **soportes** que lo unen al **chasis**, para colocar entre ambos, las **platinas espaciadoras (H)**.



5. Colocar los tornillos (**F.b**) con sus respectivas wasas y arandelas sin apretar, para unir el bumper, el **tiro de arrastre** y el **chasis**.



6. Apretar firmemente los tornillos (**Fa, Fb**), las wasas (**I**) y arandelas (**G**) de ambos lados.



7. Colocar el **Porta bola (B)**, asegurar con pasador (**C**) y pin de seguridad (**D**), y apretar firmemente la bola.



8. Para evitar vibraciones en el **Porta bola (B)** fijar el tornillo (**prisionero E**) a la tuerca ubicada en la parte inferior del **tiro de arrastre**.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.