

EASY HITCH

www.easyhitch.com.co

Manual de instalación / Tiro de Arrastre


Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

Imagen del vehículo



Tiro de arrastre

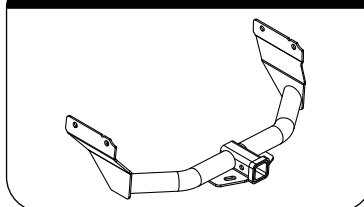

■ Capacidad de carga y resistencia



NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA



DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo.





DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 1600Kgs
Capacidad máxima de arrastre 230Kgs




DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola

- Requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- Requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper




Instrucciones de instalación

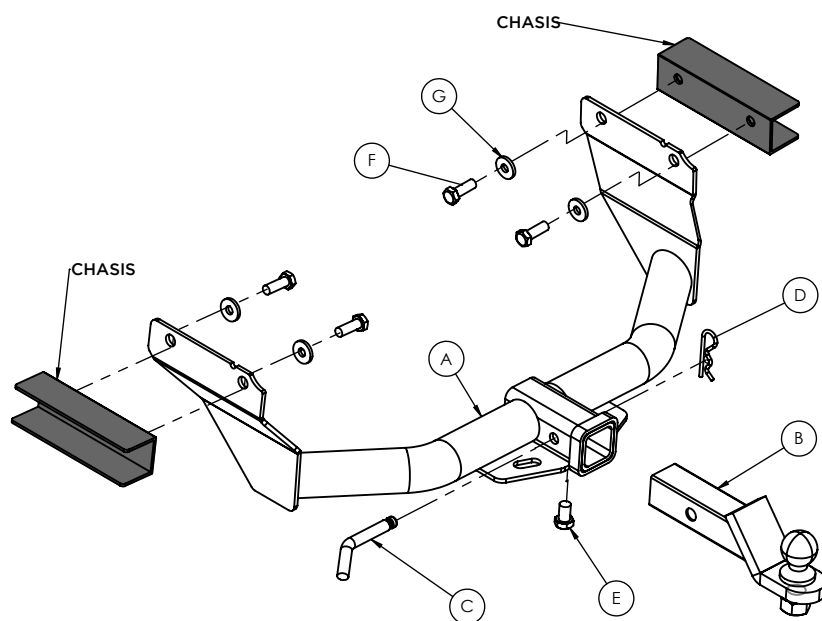

ITEM	Cantidad	Descripción
A	1	Tiro de arrastre DURANGO.
B	1	Porta bola
C	1	Pasador de Bloqueo
D	1	Pin de Seguridad
E	1	Tornillo hex 5/8" (prisionero)
F	4	Tornillo hex m12 x 40 paso 1.25
G	4	Arandela de 1/2"

Paso a Paso de instalación

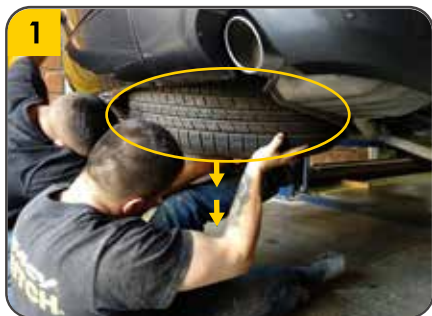

1. Se recomienda retirar el repuesto de la llanta para una mayor comodidad y facilidad en la instalación.



2. Retirar los 2 tornillos (con sus respectivas arandelas) que vienen en el **chasis** del vehículo para instalar el tiro en los orificios.



3. Acoplar el **tiro de arrastre** en el **chasis**.



4. Colocar los tornillo (F) con sus respectivas arandelas (G) sin apretar, para unir el **tiro de arrastre** con el **chasis**.



5. Apretar firmemente los tornillos (F) y arandelas (G) de ambos lados.



6. Montar de nuevo el repuesto de la llanta al vehículo.



7. Colocar el Porta bola (B), asegurar con pasador (C) y pin de seguridad (D), y apretar firmemente la bola.



8. Para evitar vibraciones en el Porta bola (B) fijar el tornillo (prisionero E) a la tuerca ubicada en la parte inferior del tiro de arrastre.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.