


www.easyhitch.com.co

## Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

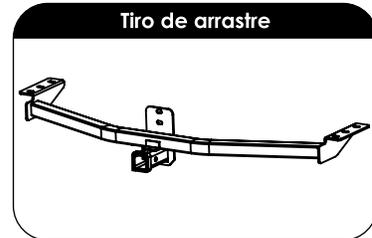

### ■ Capacidad de carga y resistencia



#### NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA



DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo




DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras  
Capacidad máxima de carga 500 libras




DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- Requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper



## Instrucciones de instalación

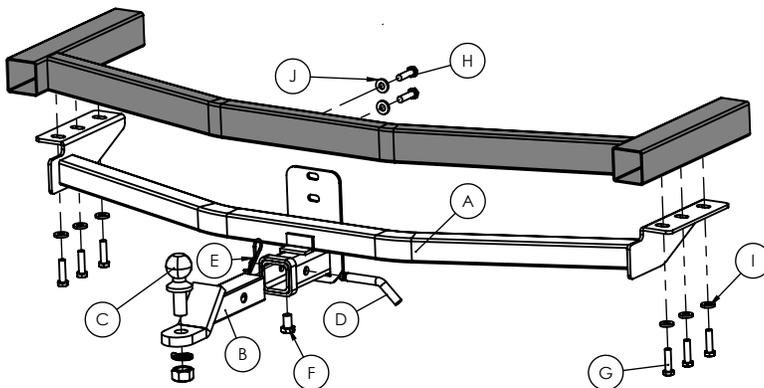

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
A	1	Tiro de arrastre MITSUBISHI NATIVA
B	1	Porta bola (8"x2"x2")
C	1	Bola (2" x 1")
D	1	Pasador de 5/8" zincado
E	1	Pin de seguridad de 5/8"
F	1	Tornillo Hex 5/8" (Prisionero)
G	6	Tornillo Hexagonal M12*1,25*40 - 8,8
H	2	Tornillo Hexagonal M10*1,25*40 - 8,8
I	6	Arandela de 1/2"
J	2	Arandela de 7/16"

## Etapas de instalación



1. Durante el tiempo de instalación retirar los cauchos del mofle y la llanta de repuesto.



2. Ubicar el tiro de arrastre con sus respectivos tornillos y tuercas.



3. Realizar el apriete final de la tonillería.



4. Ubicar el portabola (B), bola (C), pasador (D), pin de seguridad (E) y apretar la bola (B) y el tornillo prisionero (F) con un torque leve para evitar vibraciones.



5. El tiro de arrastre queda instalado.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.