


www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.



Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

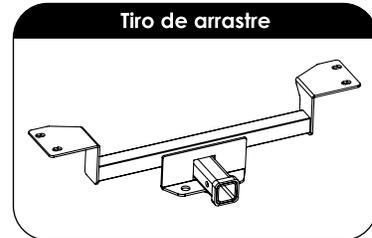

■ Capacidad de carga y resistencia


	NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA
	DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo
	DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras Capacidad máxima de carga 500 libras
	DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- Requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- Requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper



SIEMPRE USAR GAFAS DE SEGURIDAD AL INSTALAR.

Instrucciones de instalación

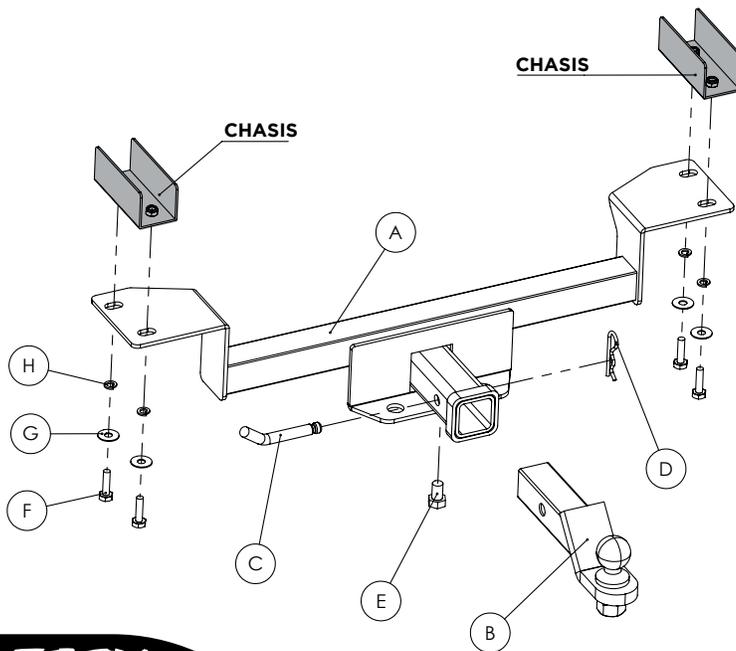

ITEM	Cantidad	Descripción
A	1	Tiro de arrastre TUCSON (2005-2009)
B	1	Porta bola
C	1	Pasador de Bloqueo
D	1	Pin de Seguridad
E	1	Tornillo hex 5/8" (prisionero)
F	4	Tornillo hex 10 x 40 mm paso 1.25
G	4	Arandelas de 7/16"
H	4	Guasas de 7/16"


Etapas de instalación



1. Remover el **gancho** de fabrica del vehículo (para anclar el **tiro de arrastre** de las mismas roscas).



2. Bajar el **exosto** de vehículo para facilidad y comodidad en la instalación.

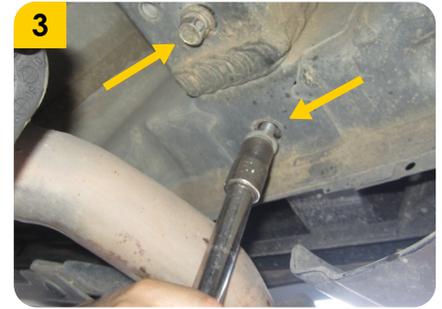

3. Retirar los tornillos que vienen anclados al chasis (es posible que el vehículo no tenga anclados los tornillos).




4. Halar firmemente el **exosto** hacia abajo para introducir los anclajes del **tiro de arrastre** y poder acoplarlo al **chasis** del vehículo.



5. Colocar los tornillos (F) sin apretar con sus respectivas arandelas (G) y guasas (H), para unir el **tiro de arrastre** con el **chasis**.



6. Apretar firmemente los tornillos (F), arandelas (G) y guasas (H) de ambos lados.

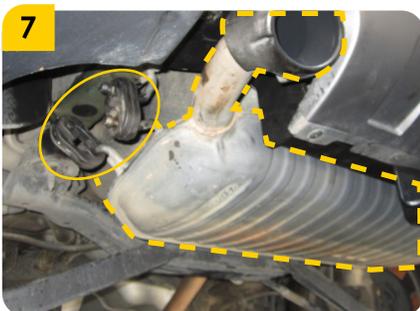

7. Subir nuevamente el **exosto**, anclando el caucho al gancho.



8. Colocar el Porta bola (B), asegurar con pasador (C) y pin de seguridad (D), y apretar firmemente la bola.



9. Para evitar vibraciones en el Porta bola (B) fijar el tornillo (prisionero E) a la tuerca ubicada en la parte inferior del tiro de arrastre.