

# EASY HITCH

[www.easyhitch.com.co](http://www.easyhitch.com.co)

## Manual de Instalación / Tiro de Arrastre


Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

Imagen del vehículo



Tiro de arrastre

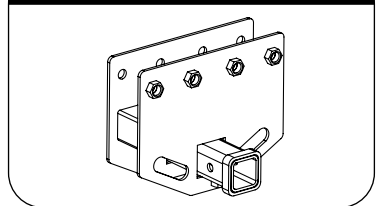

### ■ Capacidad de carga y resistencia



#### NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA



DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo




DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras  
Capacidad máxima de carga 500 libras




DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper



## Instrucciones de instalación

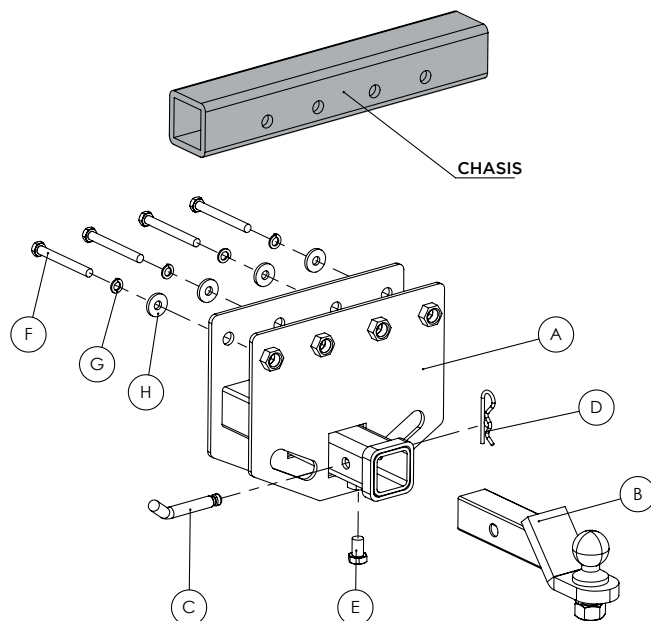

| ITEM | Cantidad | Descripción                         |
|------|----------|-------------------------------------|
| A    | 1        | Tiro de arrastre WRANGLER / RUBICON |
| B    | 1        | Porta bola                          |
| C    | 1        | Pasador de Bloqueo                  |
| D    | 1        | Pin de Seguridad                    |
| E    | 1        | Tornillo hex 5/8" (prisionero)      |
| F    | 4        | Tornillos M12 x 110 paso 1.75       |
| G    | 4        | Guasa de 1/2"                       |
| H    | 4        | Arandela de 1/2"                    |

## Etapas de instalación




1. Acoplar el **tiro de arrastre** en el **chasis** (alinear las 4 perforaciones del **chasis** con las 4 perforaciones del **tiro de arrastre**).



2. Colocar sin apretar los 4 **tornillos (F)**, con sus respectivas **tuercas (H)** y **guasas (G)**.



3. Apretar firmemente los 4 **tornillos (F)**.

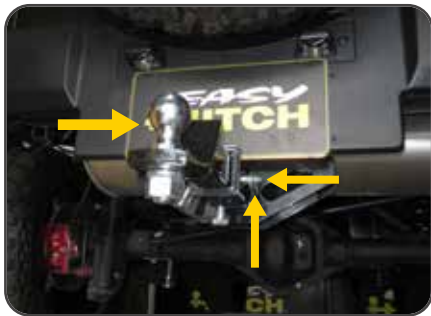

4. Colocar el **Porta bola (B)** (o cualquier accesorio de carga y/o arrastre que desee), asegurar con **pasador (C)** y **pin de seguridad (D)**, y apretar firmemente la bola.



5. Para evitar vibraciones en el **Porta bola (B)** fijar el **tornillo (prisionero E)** a la **tuerca** ubicada en la parte inferior del **tiro de arrastre**.