MARCA DEL VEHÍCULO: JEEP **MODELO:** RENEGADE (2017-2019)

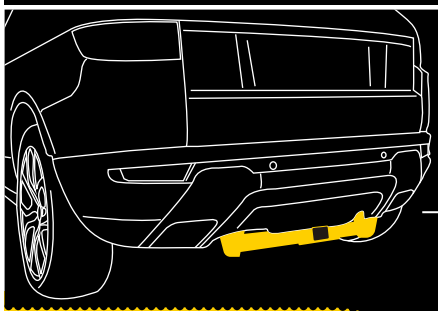

EASY HITCH

www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / **Tiro de Arrastre**

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH.**

Imagen del vehículo

Tiro de arrastre



Capacidad de carga y resistencia

NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA

- DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo
- DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
  Capacidad máxima de carga 500 libras
- DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- Requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No require remover partes del vehiculo
- No require cortar el bumper







SIEMPRE USAR GAFAS DE SEGURIDAD AL INSTALAR.

Instrucciones de instalación

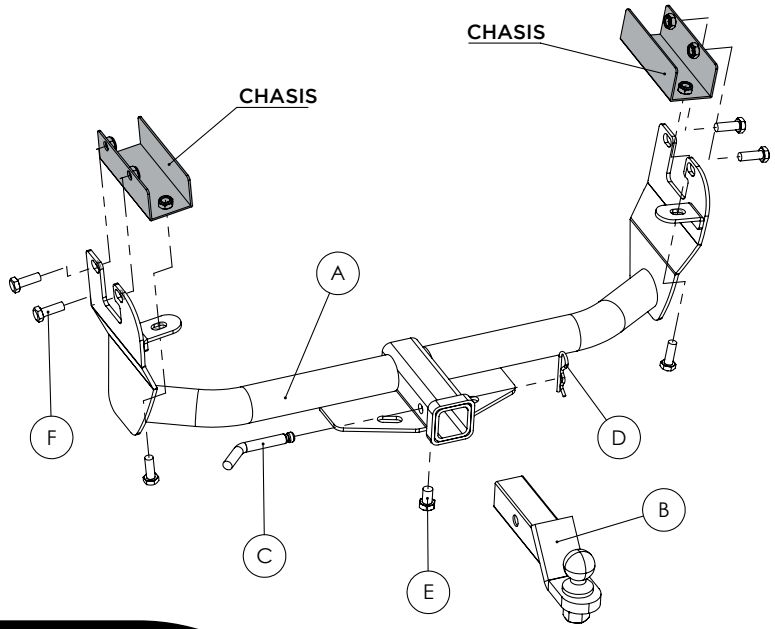

ITEM	Cantidad	Descripción
A	1	Tiro de arrastre RENEGADE
B	1	Porta bola
C	1	Pasador de Bloqueo
D	1	Pin de Seguridad
E	1	Tornillo hex 5/8" (prisionero)
F	6	Tornillos Originales del vehículo.

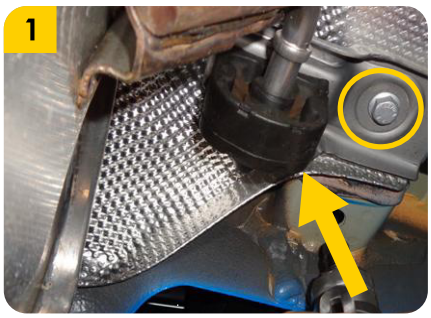

1. Bajar el **exosto** de vehículo para facilidad y comodidad en la instalación.

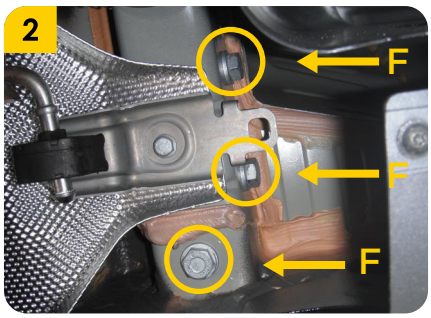

2. Retirar los **6 tornillos (F)** que están anclados al chasis (para anclar el **tiro de arrastre** de las mismas roscas).

3. Acoplar el **tiro de arrastre** con el **chasis** alineando las perforaciones.

4. Colocar los **tornillos originales del vehículo (F)** sin apretar.

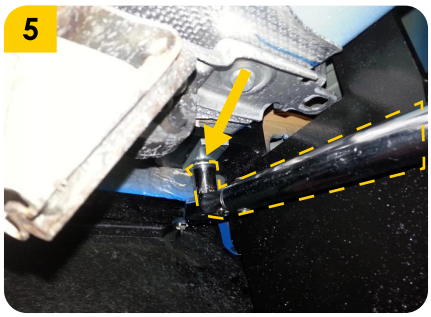

5. Apretar firmemente los **tornillos originales del vehículo (F).**

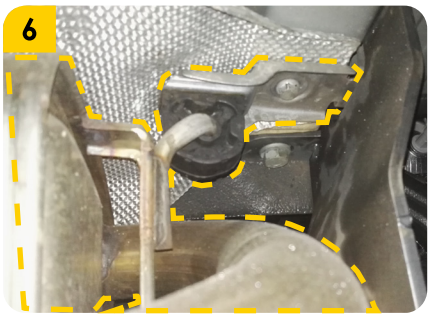

6. Subir nuevamente el **exosto**, anclando el caucho al gancho y el tornillo.

7. Colocar el Porta bola **(B),** asegurar con pasador **(C)** y pin de seguridad **(D),** y apretar firmemente la bola.

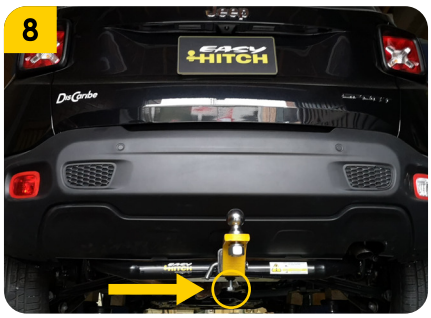

8. Para evitar vibraciones en el Porta bola **(B)** fijar el tornillo **(prisionero E)** a la tuerca ubicada en la parte inferior del tiro de arrastre.