

www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre


Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

Imagen del vehículo



Tiro de arrastre

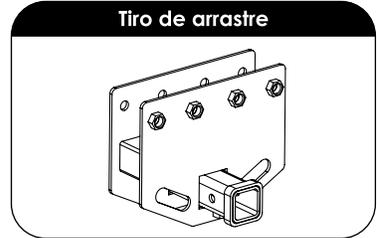

■ Capacidad de carga y resistencia



NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA



DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo



DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
Capacidad máxima de carga 500 libras




DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper



Instrucciones de instalación

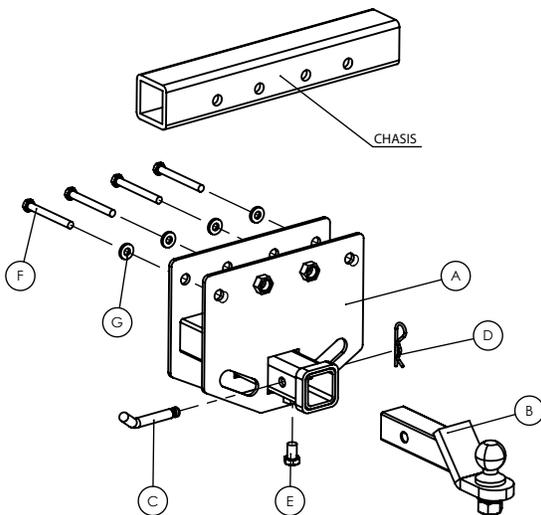

ITEM	Cantidad	Descripción
A	1	Tiro de arrastre WRANGLER /RUBICON
B	1	Porta bola
C	1	Pasador de Bloqueo
D	1	Pin de Seguridad
E	1	Tornillo hex 5/8" (prisionero)
F	4	Tornillos M12 x 110 paso 1.75
G	4	Arandela de 1/2"

Etapas de instalación




1. Acoplar el **tiro de arrastre** en el **chasis** (alinear las 4 perforaciones del **chasis** con las 4 perforaciones del **tiro de arrastre**).



2. Colocar sin apretar los 4 **tornillos (F)**, con sus respectivas **tuercas (H)** y **guasas (G)**.



3. Apretar firmemente los 4 **tornillos (F)**.

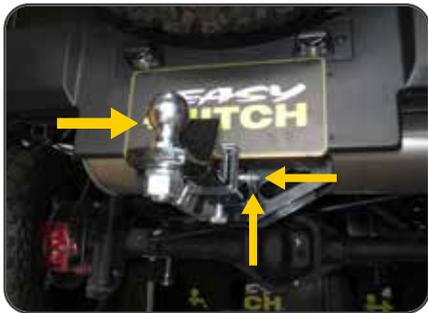

4. Colocar el **Porta bola (B)** (o cualquier accesorio de carga y/o arrastre que desee), asegurar con pasador **(C)** y pin de seguridad **(D)**, y apretar firmemente la bola.



5. Para evitar vibraciones en el **Porta bola (B)** fijar el tornillo **(prisionero E)** a la tuerca ubicada en la parte inferior del tiro de arrastre.