


www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

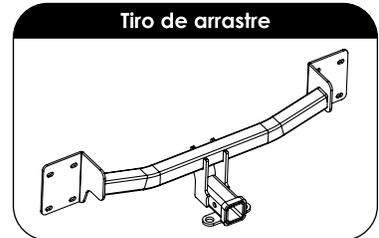



■ Capacidad de carga y resistencia



NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA


-  DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo
-  DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
Capacidad máxima de carga 500 libras
-  DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- Requiere remover partes del vehículo
- Requiere cortar el bumper



 SIEMPRE USAR GAFAS DE SEGURIDAD AL INSTALAR.

Instrucciones de instalación

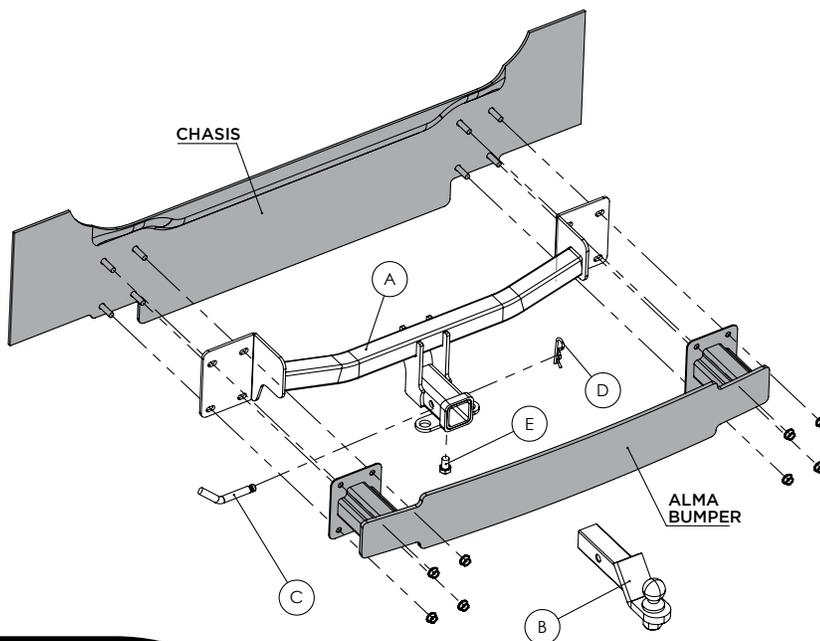

ITEM	Cantidad	Descripción
A	1	Tiro de arrastre MAZDA 2
B	1	Porta bola
C	1	Pasador de Bloqueo
D	1	Pin de Seguridad
E	1	Tornillo hex 5/8" (prisionero)
F	8	Tuercas 10-125

Etapas de instalación



1. Retirar los **tornillos** y **pines** que sujetan el **bumper** en los **guardabarros**.



2. Retirar los **tornillos** señalados, que sujeta el **bumper**.



3. Retirar los **tornillos** que sujetan el **bumper** en la parte inferior del vehículo.



4. Antes de retirar por completo el **bumper**, soltar cuidadosamente las **conexiones** eléctricas, **sensores** y/o **camara trasera**.



5. Cortar un rectángulo en el **bumper** del vehículo para permitir que el **recibidor** del **tiro de arrastre** salga.



6. Soltar las 6 **tuercas (F)** que sujetan el **alma bumper** al **chasis** y retirarlo para acoplar el **tiro de arrastre** al **chasis**.



7. Colocar las **tuercas (F)** y apretar firmemente las **8 tuercas** que sujetan el **alma bumper**, el **tiro de arrastre** y el **chasis**.



8. Colocar nuevamente el **bumper** con sus respectivos **pines** y **tornillos**.



9. Colocar el **Porta bola (B)** y apretarlo, asegurar con **pasador (C)** y **pin de seguridad (D)**. Para evitar fijar el **tornillo (prisionero E)** en la parte inferior del **tiro**.



Nota: Revisar el **tiro** con frecuencia, verificando que todos los **fijadores** y la **bola** estén correctamente **apretados**. Cualquier **duda** o **inquietud** comunicarse con el **proveedor**.