


www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.


Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

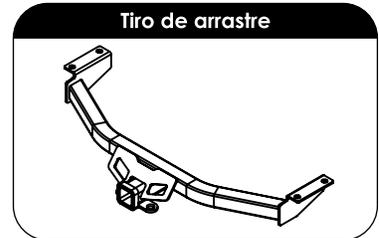


■ Capacidad de carga y resistencia

NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA	
	DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo
	DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 2000 libras Capacidad máxima de carga 200 libras
	DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- Requiere remover partes del vehículo
- No Requiere cortar el bumper



Instrucciones de instalación

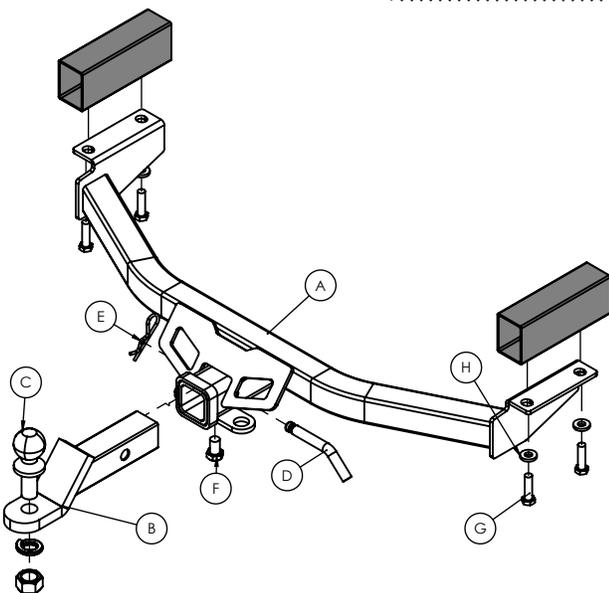


ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
A	1	Tiro de arrastre MITSUBISHI NATIVA
B	1	Porta bola (8"x2"x2")
C	1	Bola (2" x 1")
D	1	Pasador de 5/8" zincado
E	1	Pin de seguridad de 5/8"
F	1	Tornillo Hex 5/8" (Prisionero)
G	4	Tornillo Hexagonal M12*1,25*40 - 8,8
H	4	Arandela de 1/2

Etapas de instalación



1. Desacoplar el gancho trasero del lado del conductor.

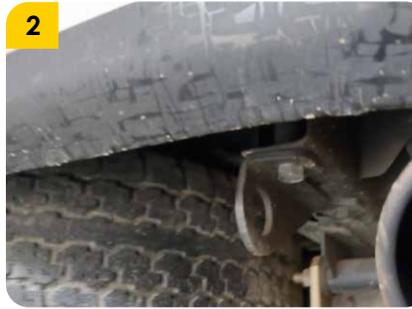

2. Desacoplar el gancho trasero del lado del pasajero.



3. Ubicar el tiro de arrastre con su respectiva tornillería y proceder a realizar el apriete final de la misma.



1. Ubicar el portabola (B) y bola (C) en su posición, realizar el apriete final de la tuerca asociada a la bola (C)



3. Ubicar el pasador (D), pin de seguridad (E) y el tornillo prisionero (F), apretarlo de tal forma que evite vibraciones en el porta bola.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.