


www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

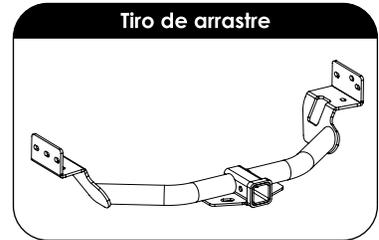

■ Capacidad de carga y resistencia



NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA



DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo





DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
Capacidad máxima de carga 500 libras




DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- Requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- Requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper



Instrucciones de instalación

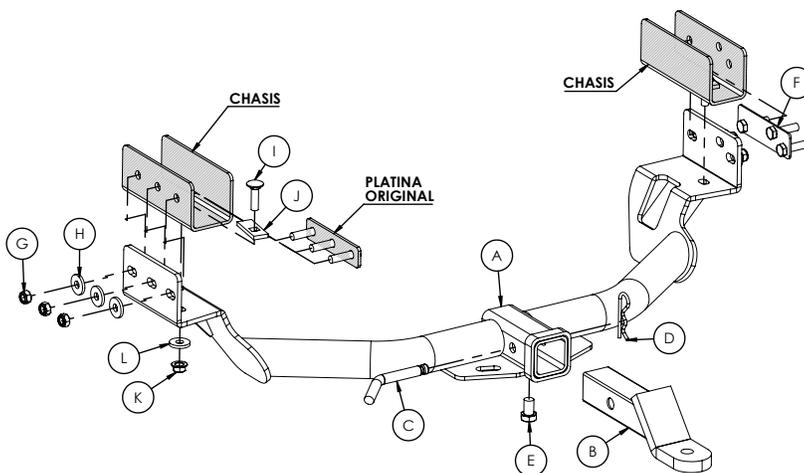

ITEM	Cantidad	Descripción
A	1	Tiro de arrastre MONTERO SPORT
B	1	Porta bola
C	1	Pasador de Bloqueo
D	1	Pin de Seguridad
E	1	Tornillo hex 5/8" (prisionero)
F	1	Platina de anclaje derecha
G	5	Tuerca de seg. 12 - 1.25
H	5	Arandela de 1/2"
I	2	Carriaje bolt 7/16" - 14x1 3/4"
J	2	Platina 0.25x1.00x2.00-7/16"
K	2	Tuerca 7/16" -14
L	2	Arandela 7/16"

Etapas de instalación



1. Retirar los 2 ganchos de arrastre ubicados a ambos lados del chasis.



2. Retirar la platina con tornillos que sujetaba el gancho derecho, y reemplazarla por la platina (F). La platina izquierda no se retira.



3. Desenganchar el exosto del soporte de caucho.



4. Acoplar el Tiro de Arrastre en el chasis.



5. Situar las platinas con tornillos en el chasis y tiro de arrastre y asegurar firmemente con las tuercas (G) y arandelas (H).



6. Colocar el tornillo (I) dentro de la platina (J) e introducir ambos dentro del chasis, para luego sacar la punta del tornillo, por la perforación inferior del chasis y el tiro de arrastre. Repetir al otro lado del chasis.



7. Apretar firmemente el tornillo (I) con la tuerca (K) y arandela (L).



8. Colocar el Porta bola y asegurar con pasador y pin, por ultimo apretar firmemente la bola.



9. Para evitar vibraciones en el Porta bola fijar el tornillo (E) a la tuerca ubicada en la parte inferior del tiro de arrastre.