


www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

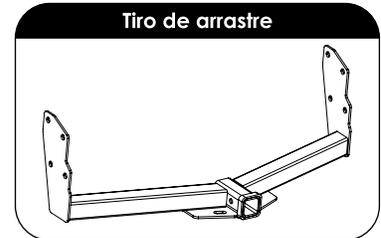


■ Capacidad de carga y resistencia




NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA

-  DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo
-  DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
Capacidad máxima de carga 500 libras
-  DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- Requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper



Instrucciones de instalación

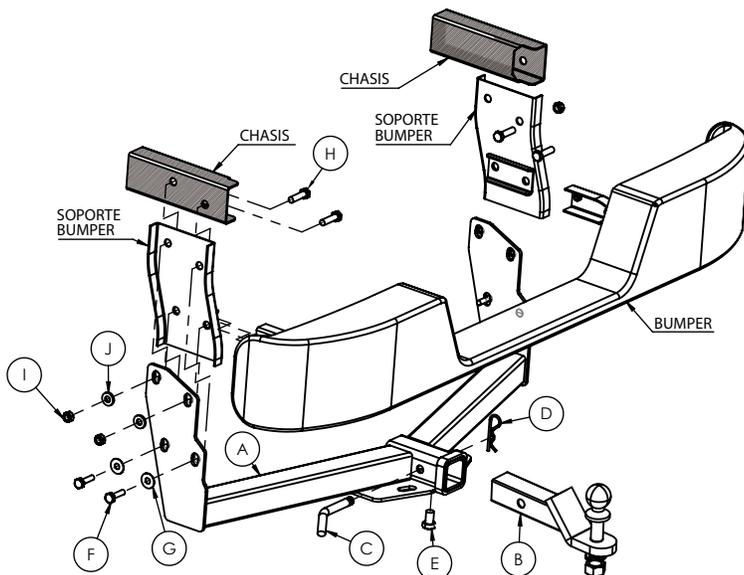

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
A	1	Tiro de arrastre SPORTERO L200
B	1	Porta bola (8"x2"x2") y bola (2"x1"x2)
C	1	Pasador de 5/8" zincado
D	1	Pin de seguridad
E	4	Tornillo hex 5/8" (PRISIONERO)
F	2	Tornillo hex M10 x 40 PASO 1,25
G	2	Arandela de 7/16"
H	2	Tornillo Hex M12 x 40 Paso 1,25
I	2	Arandela de 1/2
J	2	Tuerca de seguridad M12 X1,25

Etapas de instalación



1. Retirar el Bumper trasero del vehículo soltando los 4 tornillos que lo unen a unas platinas en **S**.



2. Soltar las 2 Platinas en **S** que unían el Bumper con el chasis del vehículo.



3. Utilizando la 2 platina del paso anterior, acoplar los extremos del tiro de arrastre dentro de ellas y luego acoplar al chasis.



4. Utilizar la platina con tornillos que originalmente sostienen la platinas en **S** para fijar dichas platinas y el Tiro de arrastre al chasis, fijar con los tornillos **(I)** y arandelas **(J)**



5. Acoplar el bumper nuevamente en las platinas en **S** y sujetar usando los tornillos **(F)**, arandelas **(G)** y wasas **(H)**.



6. Instalar Porta bola y asegurar con pasador y pin.



7. Apretar firmemente la bola en el Porta bola



8. Para evitar vibraciones en el Porta bola fijar el tornillo **(E)** a la tuerca ubicada en la parte inferior del tiro de arrastre.