


www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

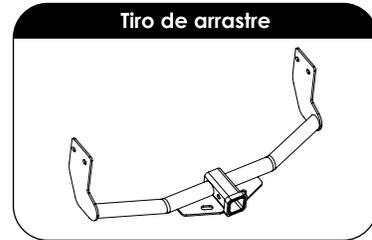

■ Capacidad de carga y resistencia



NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA



DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo




DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
Capacidad máxima de carga 500 libras




DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- Requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper



Instrucciones de instalación

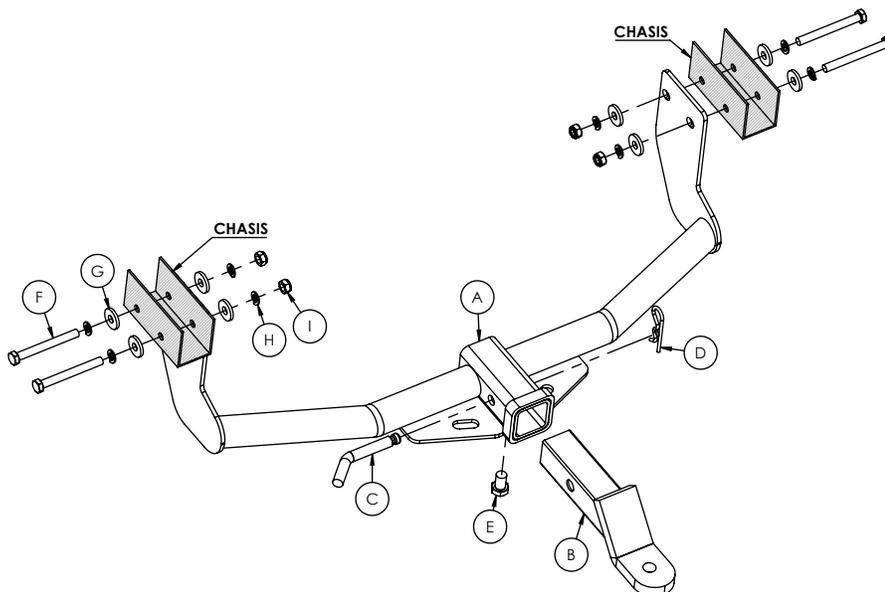

ITEM	Cantidad	Descripción
A	1	Tiro de arrastre ASX
B	1	Porta bola
C	1	Pasador de Bloqueo
D	1	Pin de Seguridad
E	1	Tornillo hex. 5/8" (prisionero)
F	4	Tornillo hex. 12x110 -1.75
G	8	Arandela 1/2"
H	8	Wasa 1/2"
I	4	Tuerca seguridad 12- 1.75


Etapas de instalación



1. Retirar el gancho de arrastre ubicado en el lado izquierdo del chasis.



2. Acoplar el Tiro de Arrastre en el chasis

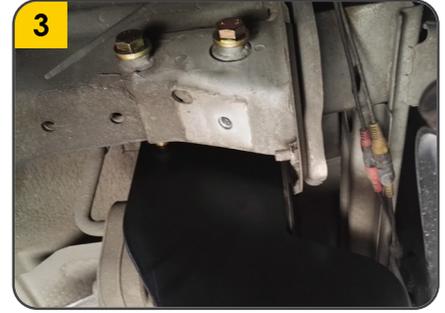

3. Fijar inicialmente los extremos del tiro de arrastre al chasis utilizando los tornillos pasantes (F), las arandelas (G) y wasa (H).



4. Por ultimo apretar firmemente el tiro de arrastre con las tuercas (I). Para que el tornillo no gire mientras se aprieta, este debe sujetarse con una llave.



5. Instalar Porta bola y asegurar con pasador y pin.



6. Apretar firmemente la bola en el Porta bola



7. Para evitar vibraciones en el Porta bola fijar el tornillo (E) a la tuerca ubicada en la parte inferior del tiro de arrastre.