


www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

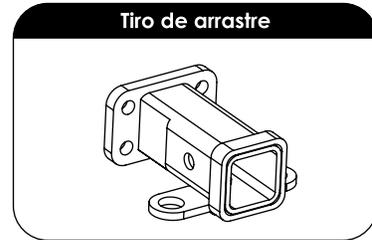

■ Capacidad de carga y resistencia



NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA



DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo




DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
Capacidad máxima de carga 500 libras




DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- Requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper



Instrucciones de instalación

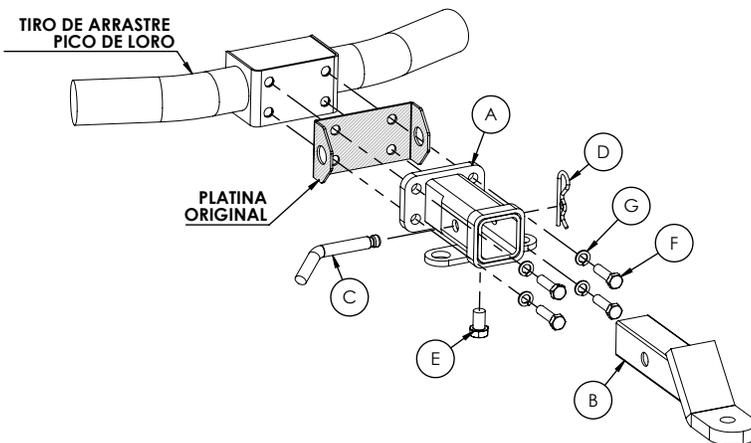

ITEM	Cantidad	Descripción
A	1	Tiro de arrastre NEW MONTERO 5pt
B	1	Porta bola
C	1	Pasador de Bloqueo
D	1	Pin de Seguridad
E	1	Tornillo hex 5/8" (prisionero)
F	2	Tornillo hex M12 x 40 paso 1.25
G	2	Wasa 1/2"

Etapas de instalación



1. Retirar el pico de loro y todos sus componentes los cuales vienen por defecto instalados en el tiro de arrastre del vehículo.



2. Acoplar el Recibidor Macho en conjunto con la platina en U retirada con el pico de loro al Tiro de arrastre.



3. Sujetar el Recibidor Macho y la platina en U con los 4 tornillos (F) y las 4 Wasas (G)



4. Instalar Porta bola y asegurar con pasador y pin.



5. Apretar firmemente la bola en el Porta bola



6. Para evitar vibraciones en el Porta bola fijar el tornillo (E) a la tuerca ubicada en la parte inferior del tiro de arrastre.