


www.easyhitch.com.co

## Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

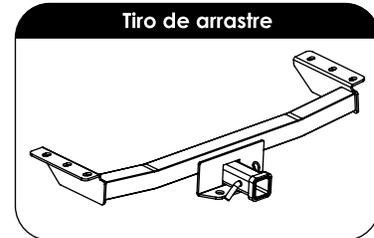


### ■ Capacidad de carga y resistencia



#### NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA


-  DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo
-  DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras  
Capacidad máxima de carga 500 libras
-  DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- Requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper



 SIEMPRE USAR GAFAS DE SEGURIDAD AL INSTALAR.

## Instrucciones de instalación

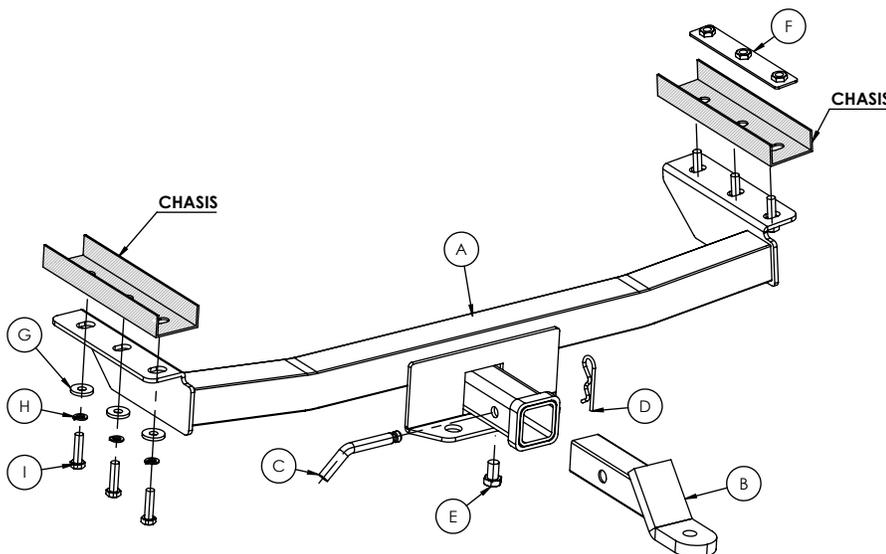

ITEM	Cantidad	Descripción
A	1	Tiro de arrastre NISSAN FRONTIER
B	1	Porta bola
C	1	Pasador de Bloqueo
D	1	Pin de Seguridad
E	1	Tornillo hex 5/8" (prisionero)
F	1	Platina de anclaje
G	6	Arandela 1/2"
H	6	Guasa 1/2"
I	6	Tornillo hex 12 x 40 paso 125

## Etapas de instalación



1. Remover el **gancho** del vehículo, ya que de estas perforaciones se va a anclar el **tiro de arrastre**.



2. Insertar la **platina de anclaje (F)** al lado contrario de donde se retiro el **gancho**. Debido a que las perforaciones de ese lado no tienen rosca para los tornillos.




3. Acoplar el **tiro de arrastre** en el **chasis**.



4. Colocar los tornillos **(I)** a ambos lados sin apretar, con sus respectivas arandelas **(G)** y guasas **(H)**, para unir el **tiro de arrastre** con el **chasis**.



5. Apretar firmemente los **tornillos (I)** en ambos lados.

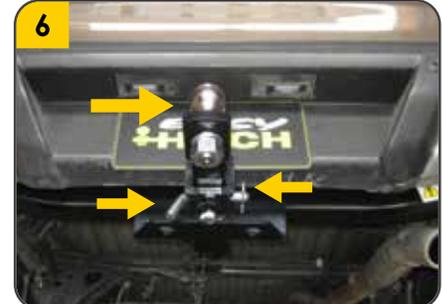

6. Colocar el Porta bola **(B)**, asegurar con pasador **(C)** y pin de seguridad **(D)**, y apretar firmemente la bola.



7. Para evitar vibraciones en el Porta bola **(B)** fijar el tornillo **(prisionero E)** a la tuerca ubicada en la parte inferior del tiro de arrastre.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.