

www.easyhitch.com.co


Manual de instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.



Imagen del vehículo

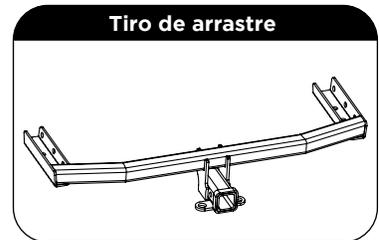

Tiro de arrastre

■ Capacidad de carga y resistencia



NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA



DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo.





DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 1600Kgs
Capacidad máxima de arrastre 230Kgs




DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- Requiere remover partes del vehículo
- Requiere cortar el bumper



Instrucciones de instalación

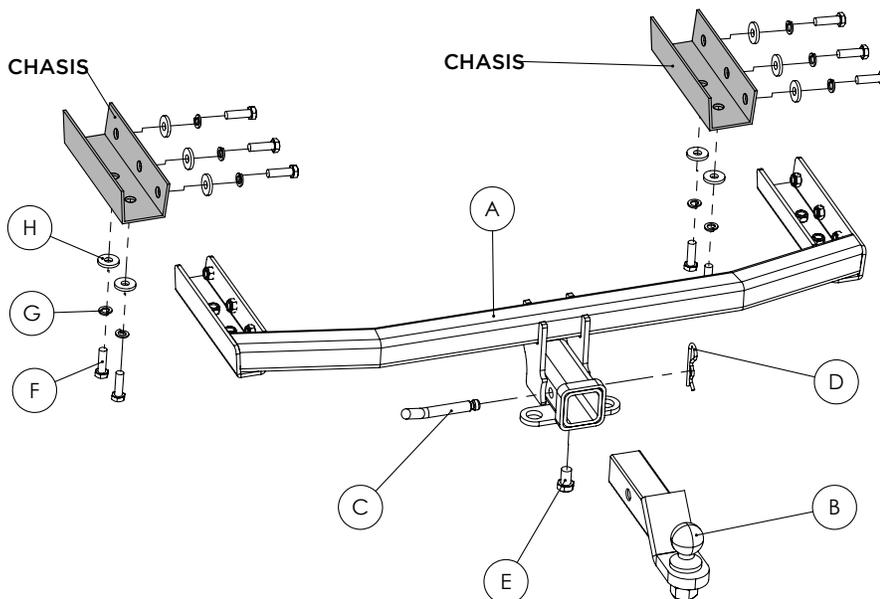


ITEM	Cantidad	Descripción
A	1	Tiro de arrastre X-TRAIL
B	1	Porta bola
C	1	Pasador de Bloqueo
D	1	Pin de Seguridad
E	1	Tornillo hex 5/8" (prisionero)
F	10	Tornillo hex m12 x 50 paso 1.25
G	10	Guasa de 1/2"
H	10	Arandela de 1/2"

Paso a Paso de instalación



1. Bajar el **bumper** del vehículo, removiendo todos los **tornillos** de ensamblaje.

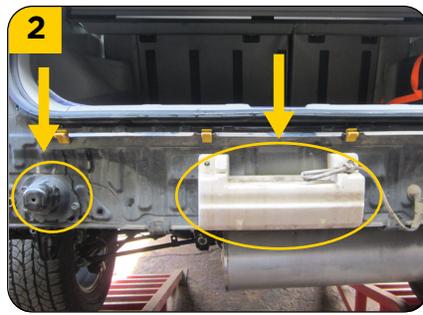

2. **Remover** del vehículo las piezas señaladas (**tope del bumper y pieza en icopor**)




3. Acoplar el **tiro de arrastre** en los 2 agujeros del **chasis** señalados en la imagen.



4. Alinear los agujeros del **tiro de arrastre** con los del **chasis**.



5. Colocar los tornillo (**F**) con sus respectivas guías (**G**) y arandelas (**H**) sin apretar, para unir el **tiro de arrastre** con el **chasis**.

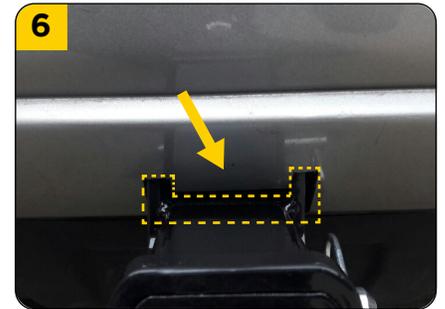

6. Realizar un **corte** al **bumper** por donde el **recibidor** del tiro **salga**.



7. Colocar nuevamente el **bumper** y apretar firmemente todos los **tornillos del bumper** y los tornillos (**F**) del **tiro de arrastre**.



8. Colocar el **Porta bola (B)**, asegurar con pasador (**C**) y pin de seguridad (**D**), y apretar firmemente la bola.



9. Para evitar vibraciones en el **Porta bola (B)** fijar el tornillo (**prisionero E**) a la tuerca ubicada en la parte inferior del **tiro de arrastre**.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.