**MARCA DEL VEHÍCULO:** NISSAN **MODELO:** QASHQAI (2023)

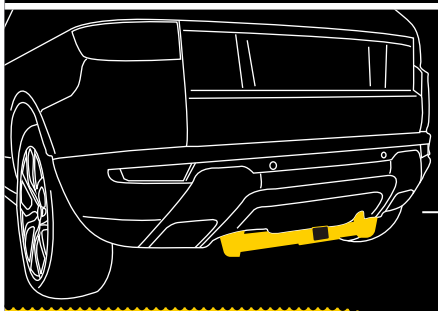

EASY HITCH

www.easyhitch.com.co

# Manual de Instalación / **Tiro de Arrastre**

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH.**

**Imagen del vehículo**

**Tiro de arrastre**



## Capacidad de carga y resistencia

**NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA**

- DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo
- DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
  Capacidad máxima de carga 500 libras
- DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No require remover partes del vehiculo
- No require cortar el bumper





SIEMPRE USAR GAFAS DE SEGURIDAD AL INSTALAR.

## Instrucciones de instalación

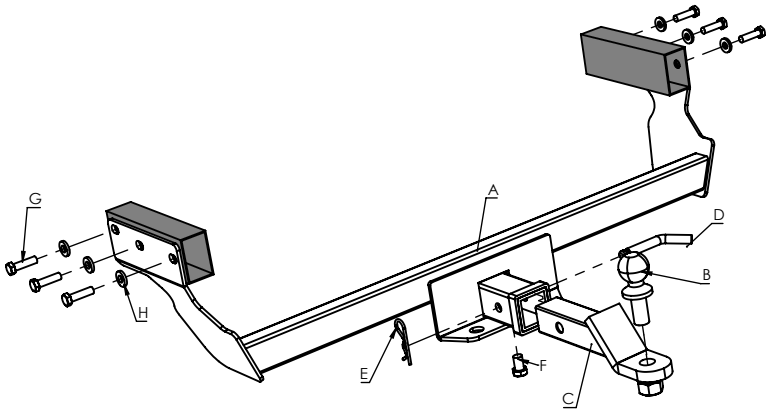


| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| A | 1 | Tiro de arrastre NISSAN QASHAI |
| B | 1 | Bola (2" x 1") |
| C | 1 | Porta bola (8"x2"x2") |
| D | 1 | Pasador de 5/8" zincado |
| E | 1 | Pin de seguridad de 5/8" |
| F | 1 | Tornillo Hex M16 X 30 X 2 |
| G | 4 | Tornillo Hexagonal M12 X 1,25 X 40 |
| H | 4 | Arandela de 1/2" |

**1.** Posicionar el tiro de arrastre de manera que coincidan los agujeros del tiro de arrastre con las tuercas originales del vehículo.

**2.** Posicionar la tornillería de anclaje y proceder a realizar el apriete.

**3.** Ubicar el porta bola (B), pasador (D), pin de seguridad (E) y apretar el tornillo prisionero (F), este último apretarlo levemente para evitar vibraciones en el porta bola (B).

**Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.**