


www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.


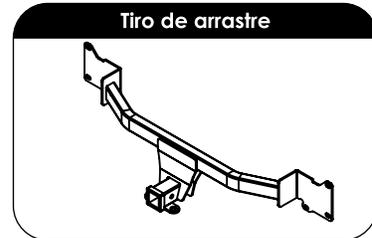


■ Capacidad de carga y resistencia

NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA


	DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo
	DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras Capacidad máxima de carga 500 libras
	DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- Requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo
- Requiere cortar el bumper



SIEMPRE USAR GAFAS DE SEGURIDAD AL INSTALAR.

Instrucciones de instalación

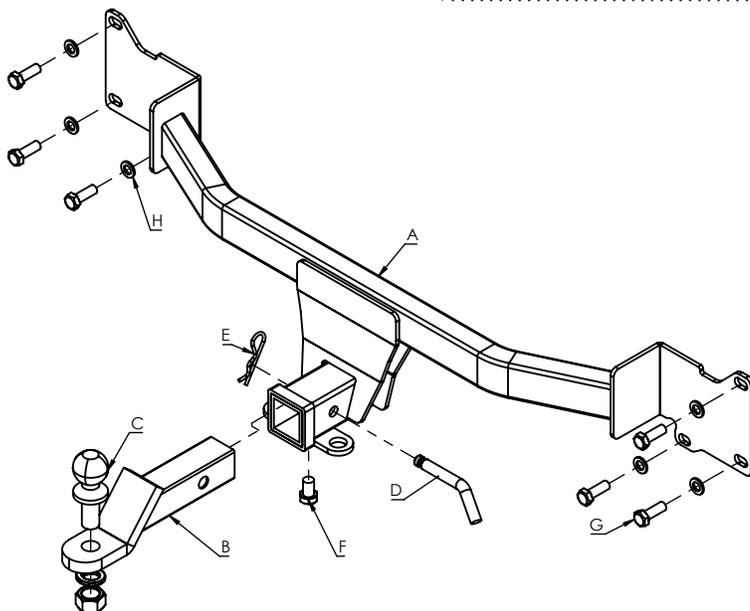

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
A	1	Tiro de arrastre LAND ROVER SPORT 7P
B	1	Porta bola (8"x2"x2")
C	1	Bola (2" x 1")
D	1	Pasador de 5/8" zincado
E	1	Pin de seguridad de 5/8"
F	1	Tornillo Hex 5/8" (Prisionero)
G	6	Tornillo originales
H	12	Arandelas Originales
I	2	Tornillo Hexagonal M6*25
J	2	Tuerca M6

Etapas de instalación



1. Realizar la desconexión del caucho trasero de cada tanque del exhausto.



2. Retirar los elementos de sujeción inferiores del bumper y de la tapa plástica central del bumper.



3. Retirar los biselados plásticos de ambos guardabarros con la precaución de evitar que un acople rápido se dañe.



4. Retirar los tornillos de acople que aparecen luego de retirar los biselados plásticos de los guardabarros.



5. Retirar los elementos de sujeción de ambos guardabarros.



6. Mover la alfombra de la maleta de forma tal que se permita retirar las tuercas de sujeción de las luces traseras del vehículo.



7. Despinar las luces traseras y realizar la desconexión del ramal de cables asociado a cada luz.



8. Despinar la tapa central del bumper plástico.



9. Desacoplar los demás elementos de sujeción del bumper que aparecen visibles luego de retirar la tapa plástica.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.

Etapas de instalación



10. Retirar los tornillos ubicados en la zona de las luces traseras.



11. Retirar los tornillos de sujeción del bumper.



12. Comenzar a desacoplar por los laterales del vehículo el bumper plástico hasta retirarlo en su totalidad al mismo tiempo que el ramal de cables asociado.



13. Ubicar el tiro de arrastres y realizar el apriete de la tornillería. Ubicar los tornillos (I) para la sujeción del sensor central.



14. Reinstalar el sensor haciendo uso de los tornillos (I) y las tuercas (J).



15. Ubicar el bumper plástico de forma que permita marcar el corte necesario para reinstalar el bumper plástico.



16. Instalar el portabola (B), bola (C) pasador (D), pin de seguridad (E) y el tornillo prisionero (F).



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.